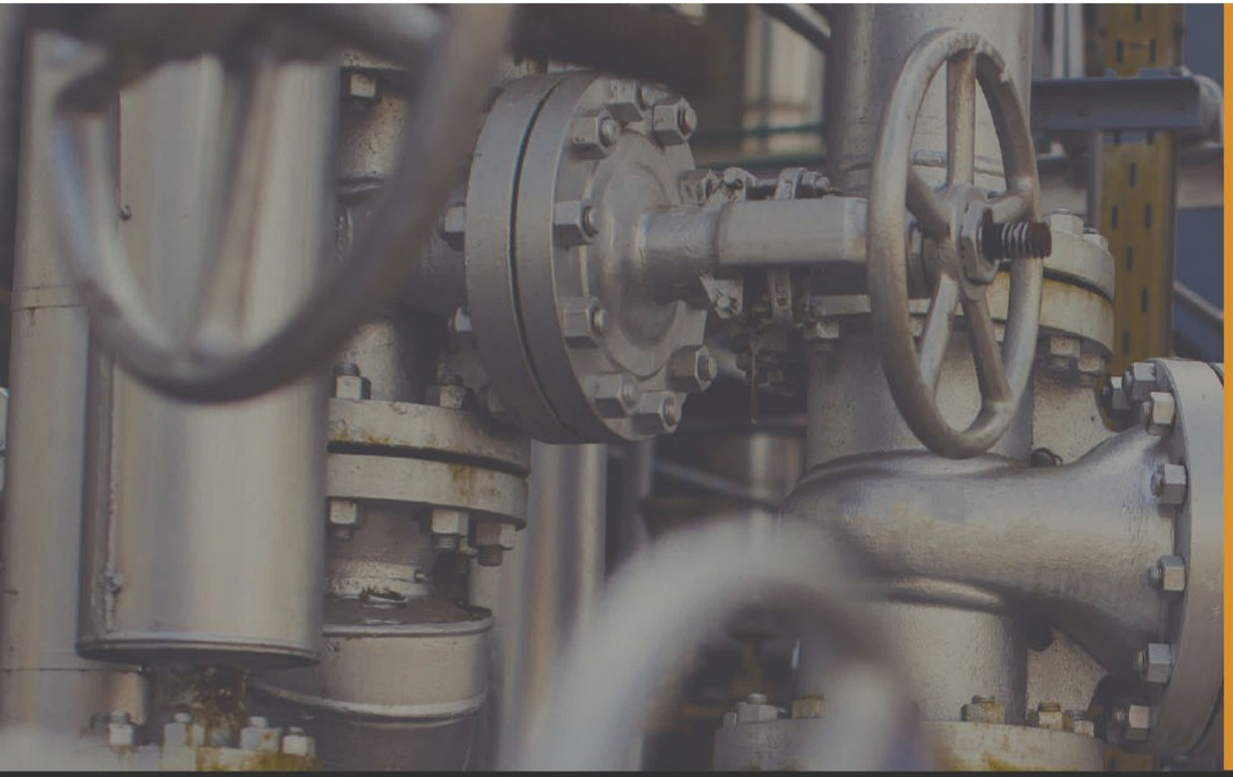


INVERSIONES SAB C.A. J-29746427-1
0412-325.07.25 (WhatsApp)
0424-302.50.22 (Llamadas)
inversionessabca@gmail.com
Sector Girardot Av. Prolongación 19 de Abril
Conjunto Residencial Parque Choroní II Torre C - Apto 1-3
Maracay - Estado Aragua - Venezuela

NUEVA LÍNEA

INVERSIONES SAB

OBRAS CIVILES - COMPRAS - SUMINISTROS

INVERSIONES SAB
C.A. J-29746427-1
OBRAS CIVILES - COMPRAS - SUMINISTROS



NUESTROS SERVICIOS

01 INSTALACIÓN DE CABEZALES DE POZO (CONVENCIONAL Y WTS) Y EQUIPOS CHRISTMAS TREE

02 INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE VÁLVULA DOSIFICADORA DE QUÍMICA PARA POZOS DE GAS

03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GATE VALVE YCABEZALES DE POZO

04 INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE BACK PRESSURE VALVE (BPV) CON EQUIPO LUBRICADOR

05 CORTE EN FRIO DE CASING DESDE 5 ½" HASTA 20 ¾"

06 INSTALACIÓN DE TUBO CAPILAR EN FONDO DE POZO DE GAS

07 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y-TOOL

08 SERVICIO DE TORQUE EN BRIDAS CON EQUIPO HY-TORCK

09 INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO EN CAMPO DE TODOS LOS SISTEMAS WELL HEAD
SUMINISTRO Y VENTA DE ACCESORIOS PARA CABEZALES DE POZO
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

QUIENES SOMOS?

INVERSIONES SAB
C.A. J-29746427-1

OBRAS CIVILES - COMPRAS - SUMINISTROS

SOMOS

EN INVERSIONES SAB SOMOS UNA EMPRESA comprometida con la excelencia en la de transporte de carga por carretera y mantenimiento, instalación y venta de equipos y accesorios de cabeza de pozo para el sector petrolero.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nos adaptamos a las necesidades específicas de cada cliente,
Brindando soluciones eficientes, personalizadas y seguras.
Compromiso con la excelencia operativa, el bienestar de
Nuestros trabajadores y el cumplimiento legal.
Innovación tecnológica, optimizando tiempos, costos y calidad en
Cada proyecto.
Cumplir lo que prometemos, con enfoque en la seguridad,
Puntualidad y sostenibilidad.

- MISIÓN

Nos dedicamos al transporte de carga por carretera y a la prestación de servicios especializados en mantenimiento, instalación y venta de equipos y industria petrolera. Nuestro compromiso es brindar soluciones eficientes, seguras y de alta calidad, garantizando el bienestar de nuestros trabajadores, el cumplimiento legal y la mejora continua de nuestros procesos.

- VISIÓN

Ser en el 2030 una empresa reconocida a el transporte de carga y soluciones integrales para la industria petrolera, destacándonos la responsabilidad social, el respeto por el medio ambiente y el compromiso con la nuestros







INSTALACIÓN DE TUBO CAPILAR EN FONDO DE POZO DE GAS

La instalación de tubería capilar es una intervención ligera de alta precisión que consiste en el despliegue de tubería de diámetro pequeño hacia el fondo del pozo. Este procedimiento se realiza mediante una unidad de inyección especializada, cuyo funcionamiento es análogo al de una unidad de Coiled Tubing, permitiendo el acceso a la zona de disparos (perforados) de manera segura y eficiente.

Objetivo Principal: Maximizar la Producción

El propósito fundamental es combatir la carga de líquidos (Liquid Loading) que restringe el flujo de gas. A través del capilar, inyectamos agentes químicos especializados (como espumantes) directamente desde la superficie hasta la zona de interés para:

- Diluir y evacuar el agua acumulada en el fondo.
- Reducir la presión hidrostática en la formación.
- Restaurar y estabilizar los niveles de producción de gas natural.

Componentes y Tecnología del Sistema

Para garantizar una dosificación exacta y constante, nuestro sistema integra tecnología de vanguardia:

1. BHA de Fondo: Equipado con una válvula dosificadora de alta precisión que regula el flujo del químico en el punto de inyección.
2. Bombeo en Superficie: Utilizamos bombas de inyección química alimentadas por energía eléctrica (Corriente Continua o Alterna).
3. Sustentabilidad Energética: Contamos con la capacidad de operar el sistema de bombeo mediante paneles solares, lo que permite la automatización y autonomía del pozo en locaciones remotas, reduciendo la huella de carbono y los costos operativos.



INSTALACIÓN DE CABEZALES DE POZO (CONVENCIONAL Y WTS) Y EQUIPOS CHRISTMAS TREE

Somos especialistas en surface wellheady tree equipment, con una amplia experiencia adquirida mediante la ejecución de trabajos para diversas operadoras en Colombia, cumpliendo con los más altos estándares de calidad
Nuestro personal está capacitado y entrenado para realizar la instalación de cabezales de pozo convencionales, tales como:
Welded system
Sistemas Quick Lock
Instalación de Tubing Head Spool
Instalación de Casing Hanger Slipy Mandrell Hanger Equipos tipo Tree Equipmentde diferentes dimensiones, cumpliendo con los estándares API 6A.
También contamos con la capacidad de instalar cabezales no convencionales, como los ahorradores de tiempo (WTS)y Monoblock, disponibles actualmente en el mercado.

INVERSIONES SAB
C.A. J-29746427-1
OBRAS CIVILES - COMPRAS - SUMINISTROS

CORTE EN FRIO DE CASING DESDE 5 1/2” HASTA 20”

Contamos con equipo especializado para el corte en frío de tubería de revestimiento / 20”. Este servicio se realiza durante las fases de perforación de pozos de petróleo y gas convencional, generando ahorro en tiempo y reduciendo riesgos operacionales, ya que:
Evita la generación de chispas en la cabeza de pozo.
Minimiza la permanencia de personal
Humano en boca de pozo, incrementando la seguridad.






INVERSIONES SAB
C.A. J-29746427-1
OBRAS CIVILES - COMPRAS - SUMINISTROS

SERVICIO DE CONTROL DE POZO CON HERRAMIENTA LIBRICADOR TIPO H

Somos especialistas en la instalación y desinstalación de válvulas de contra presiónde una vía y dos vías, utilizando equipo lubricador tipo H con capacidad de operación hasta 10.000 psi.

✅Cumplimos con todos los estándares de seguridad

✅Operamos bajo la normativa internacional API 6A

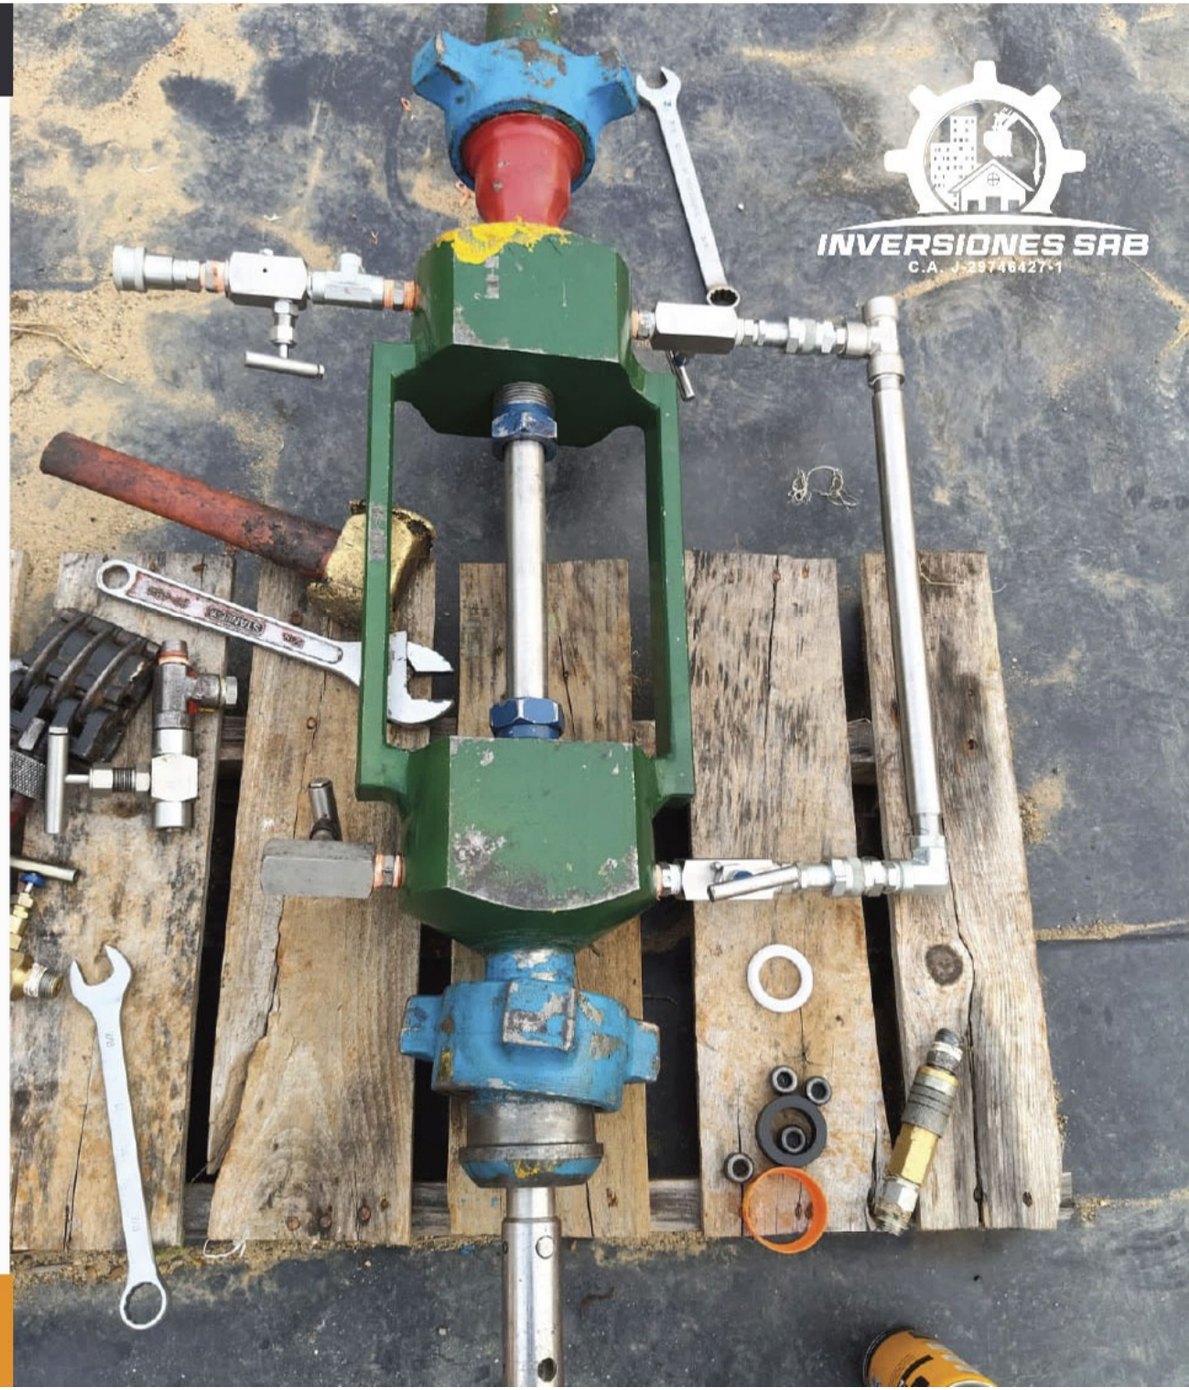

MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

INVERSIONES SAB
C.A. J-29746427-1

Somos una empresa especializada en el mantenimiento preventivo y correctivo de gate valve utilizadas en los procesos de extracción y producción de petróleo & gas.






Contamos con un equipo técnico altamente capacitado, cuya experiencia y conocimiento garantizan la energización adecuada de los equipos de engrase profesional.
Pruebas de integridad de componentes,
Registradas mediante sistemas de registro digital. Todo esto enfocado en asegurar la satisfacción
del cliente y mantener los más altos estándares
De calidad en el servicio.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y-TOOL

INVERSIONES SAB
C.A. J-29746427-1

Gracias a la experiencia de nuestros especialistas, contamos con la capacidad y el conocimiento necesarios para realizar trabajos de instalación y desinstalación de sistemas bypass tubing, herramientas, equipos Y-Toolsy sus accesorios.
Estos sistemas permiten que las empresas de bombas eléctricas sumergibles (ESP) obtengan información de fondo sin necesidad de intervenir el pozo ni retirar el completamiento.

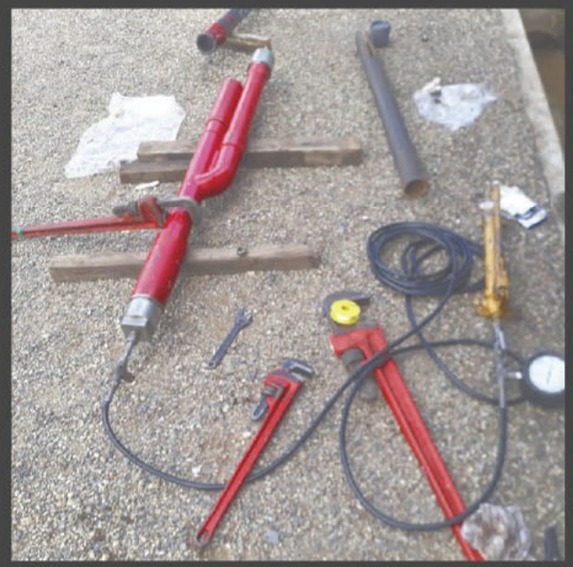



SERVICIO DE TORQUE EN BRIDAS CON EQUIPO HY-TORCK

INVERSIONES SAB
C.A. J-29746427-1

Ofrecemos torque hidráulico de alta precisión mediante equipos Hy-Torck, ideales para el apriete y desenrosque de espárragos en el ensamble de bridas de válvulas, well head, BOPS y líneas de producción flanchada.
hidráulicas
alimentadas neumática y eléctricamente, y uniformes desde 150 lb/ft hasta 10.000 lb/ft, con insertos y llaves desde 1-7/16" hasta 3-1/2".
Todo el proceso es controlado y registrado mediante manómetros electrónicos y servicio confiable, seguro y con la satisfacción totaldenuestros clientes.






NUEVA LÍNEA
INVERSIONES SAB

En nuestra Organización, trabajamos con un enfoque Integral que combina experiencia técnica, responsabilidad social, compromiso ambiental y un fuerte componente de Seguridad y salud en el trabajo. Nuestro equipo humano es el pilar de nuestras operaciones, y nos esforzamos por crear Crecimiento profesional.
Somos aliados estratégicos del desarrollo energético del país, aportando soluciones eficientes y personalizadas a las necesidades de nuestros clientes, siempre dentro del marco Legal y con los más altos estándares de calidad.

INVERSIONES SAB C.A. J-29746427-1
0412-325.07.25 (WhatsApp)
0424-302.50.22 (Llamadas)
inversionessabca@gmail.com
Sector Girardot Av. Prolongación 19 de Abril
Conjunto Residencial Parque Choroní II Torre C - Apto 1-3
Maracay - Estado Aragua - Venezuela

INVERSIONES SAB
C.A. J-29746427-1

OBRAS CIVILES - COMPRAS - SUMINISTROS

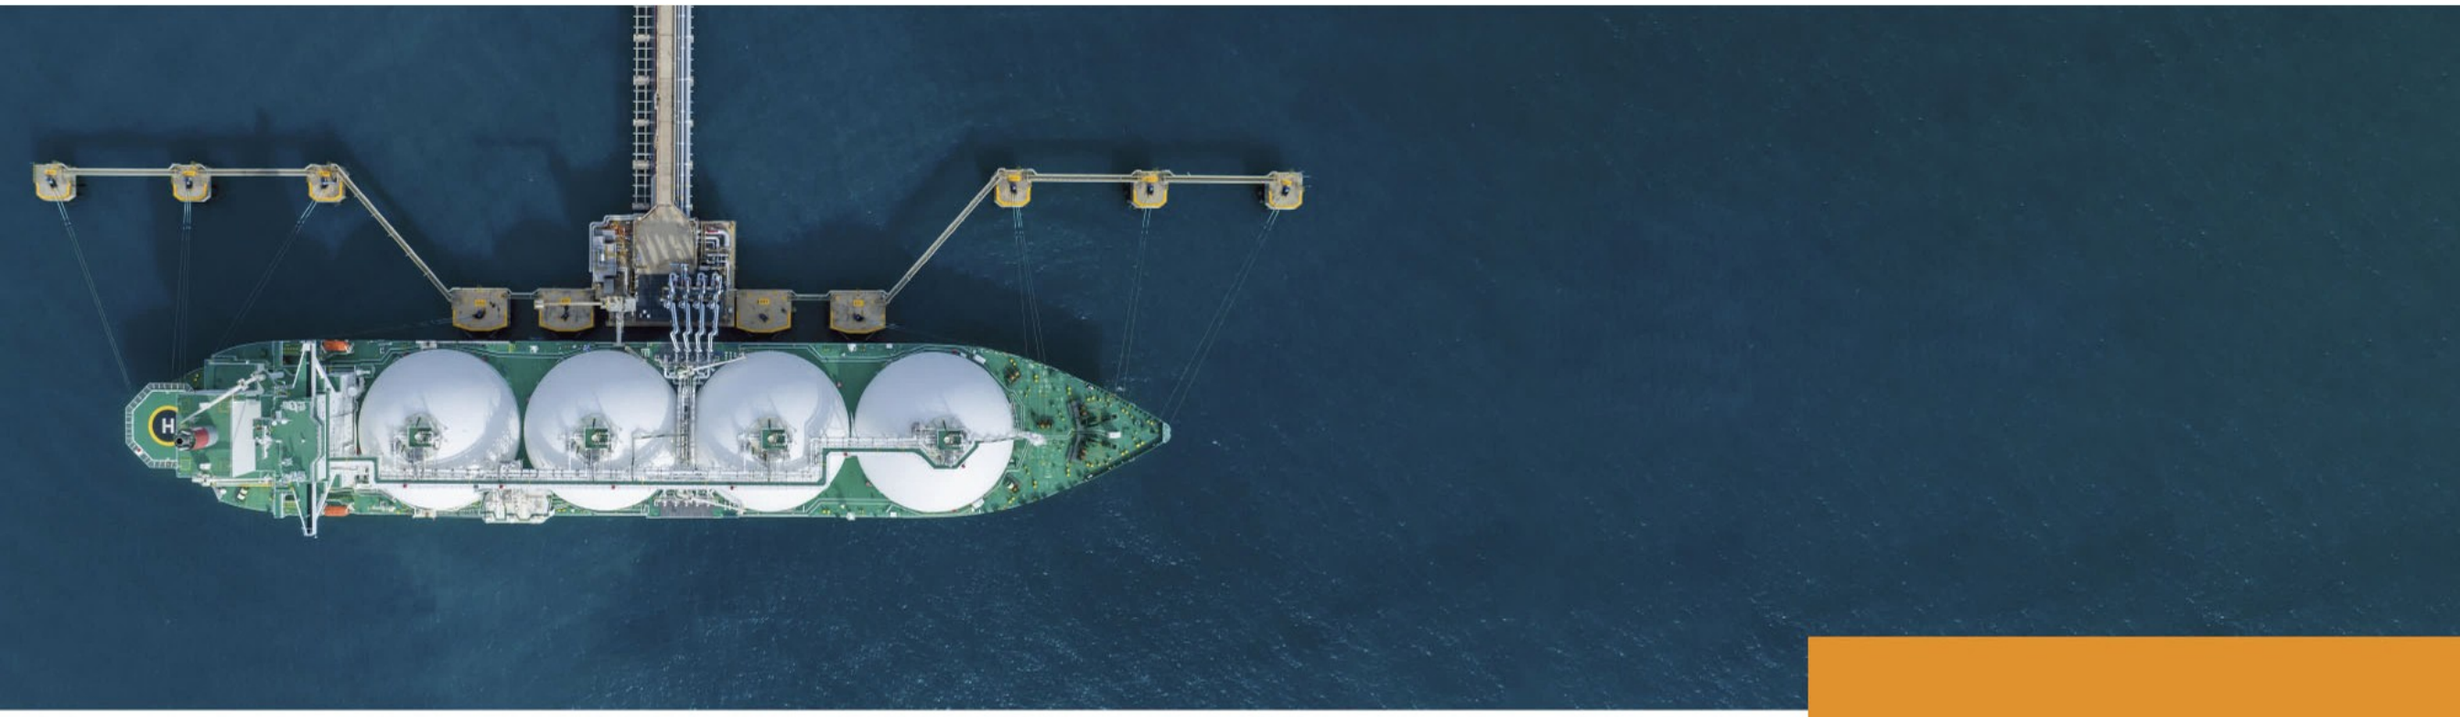

“DONDE OTROS PERFORAN, NOSOTROS CONSTRUIMOS CONFIANZA”

INVERSIONES SAB

C.A. J-29746427-1

OBRAS CIVILES - COMPRAS - SUMINISTROS